


## 中継ターミナルを利用した配線方法(2階建以上のDHの場合)

### 【各階のターミナル構成】


(3階)

1Aターミナルを中継ターミナルとしこの階のライトを全てつなぐ。中継ターミナルのコードを1階の親ターミナル(2A用)につなぐ。

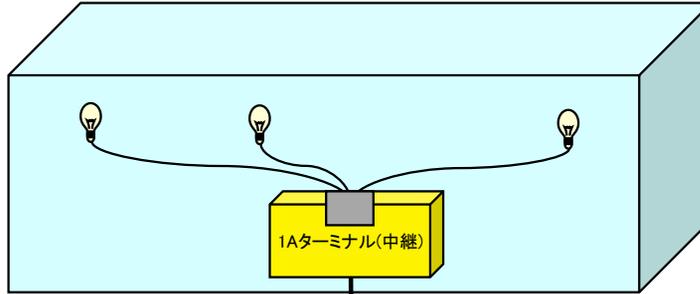



(2階)

3階と同様。

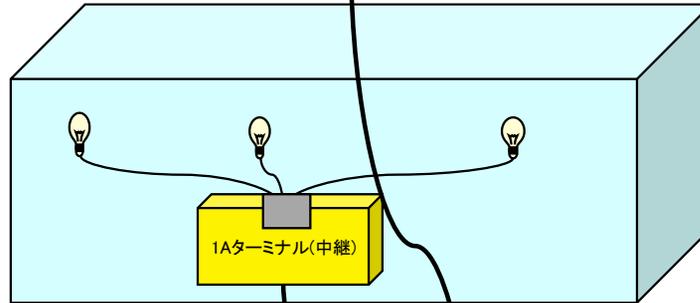

(1階)

2Aターミナル(親ターミナル)を置く。2階・3階の中継ターミナルへの元ターミナルにすると共に1階のライトのターミナルとする。

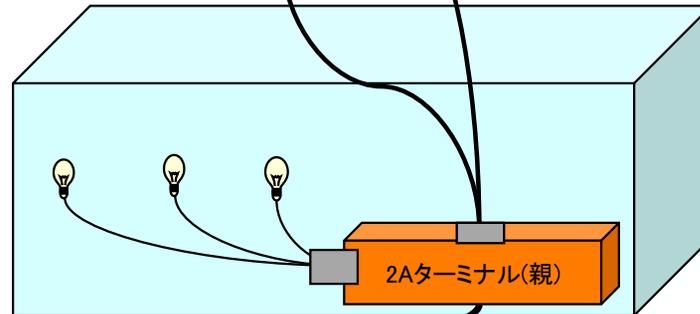

### 【全体の配線手順】

- (1) 2A用の簡易ターミナルを1階の裏面中央部あたりに取り付ける(これが親ターミナルとなる)。
- (2) 1A用の中継ターミナルを2階と3階の裏面中央部に1個ずつ取り付ける。
- (3) 中継ターミナルのコードを親ターミナルの差込穴に接続する。(親ターミナルの差込穴は2組あるので左右どちらかにまとめて接続する)
- (4) 各階のライトを取り付けたらその階の中継ターミナルつなぐ。1階のライトは直接親ターミナルにつなぐ。
- (5) ライトのコードが乱雑にならないように、コード押さえ金具などを利用して整頓する。コードが長過ぎて余る場合はカットしてもよいが、輪ゴムなどで巻いておくのもよい。